




TIKKURILA

TIKKURILA d.o.o., Hajduk Veljkova bb, 15000 Šabac
Infotel: +381 15 368 851, www.tikkurila.rs

ZAŠTITA I DEKORACIJA
DRVENIH BRODSKIH
POVRŠINA

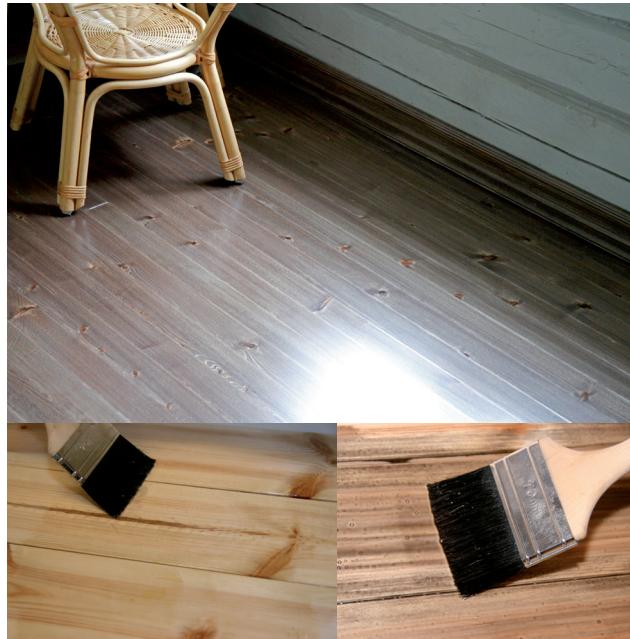

UNICA SUPER

Brzosušivi alkidni lak za upotrebu na drvenim površinama u enterijeru i eksterijeru. Preporučena upotreba na drvenim brodskim površinama, nameštaju i podovima koji su izloženi mehaničkom stresu. Preporučeno mešanje pre upotrebe. Unica Super lak nanosi se u 2-3 sloja, razređen 20-40% sa White Spiritom 1050. Površine suve na dodir nakon 2 sata a novi sloj se nanosi nakon 6 sati.

Paleta boja: baza EP, nijansira se u skladu sa Tikkurila Interior wood stains and lacquers ton karti.

Stepen sjaja: polumat-Unica Super 20, polusjaj-Unica Super 60, sjaj-Unica Super 90

Sadrži UV filtere koji štite površinu od sunčevih zraka

Nijansiran proizvod pruža bolju zaštitu od sunca

Otporan na vodu i habanje

Potrošnja: 8 - 10 m²/l (polumat); 12 - 14 m²/l (polusjaj, sjaj)

Pakovanja: 0,9l; 2,7l; 9l



UNICA AKVA

Akrilni polusjajni emajl za farbanje novih i prethodno ofarbanih ili lakiranih drvenih površina i premazanih metalnih površina u enterijeru i eksterijeru.

Preporučuje se za upotrebu na drvenim i metalnim okvirima prozora, vrata, okviri i baštenski nameštaj, takođe pogodan za drvene površine na balkonima.

Paleta boja: Bela A-bazna boja može da se koristi kao takva ili se nijansirana u skladu sa Tikkurila Wooden Facades ton kartom. Takođe nijanse iz Symphony ton karte.

C-baza je bezbojna i uvek se nijansira pre upotrebe.

Stepen sjaja: polusjaj.

Preporučen nanos u dva sloja. Premaz suv na prašinu za pola sata, novi sloj nanositi naredni dan.

Odlična adhezija na drvene površine čak i bez podlage

Dugotrajan i fleksibilan premaz

Otporan na atmosferske uticaje, štiti drvo od vlage

Raspoloživa u velikom broju nijansi

Pokrivnost: 7 - 9 m²/l

Pakovanja: baza A 0,9l; 2,7l; 9l; baza C 0,9l; 2,7l